




ハイレベルの安心機能と
便利機能を集約させた
ニュースタANDARD。

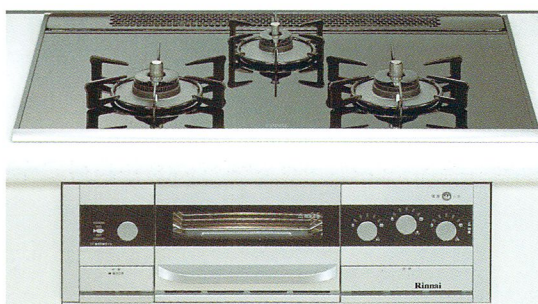

ワイド幅 75cmタイプ **RB78AWA1RAL** (品名コード: 52-9067)
オープン価格

耐熱セラミックガラス



トッププレートは、ドイツ・ショット社製耐熱セラミックガラスを採用。熱や衝撃に強く、軽い汚れはサッとひと拭きするだけとお手入れも簡単です。



オートグリル機能



メニューキーと焼き加減を選択すれば、焼き時間と火力をオートコントロール。焼け具合を確認する手間がかかりません。また、時間や焼き加減を任意で調節することも可能です。

プッシュボタン式ダイヤル




プッシュボタンで点消火し、ダイヤルを回して火加減を調整。火力の強さはLEDランプで表示されます。また、コンロ使用時以外はダイヤルは収納されています。

料理がますます楽しくなる多彩な新機能。


シールドパッキン

バーナーリングとガラスストップの間にシールドパッキンを挟み込み、さらにガラスストップの下にもシールドパッキンを装着。器具内部への煮こぼれの浸入をダブルでシャットアウトします。



新外炎バーナー

省エネルギーに優れたバーナーだから、効率よくガス代、調理時間をカット。

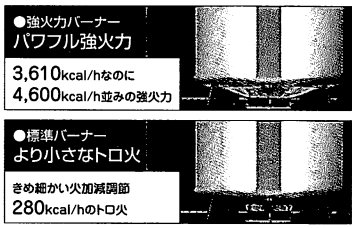

全バーナーに温度センサーを搭載。“おいしい”は安心から生まれる。

あべルック®

鍋底の温度を感知し、油の温度が約250℃になると自動消火します。

焦げつき消火機能

鍋の焦げつきを初期段階で感知し自動消火。煮込み料理などで、じっくりトロ火にかける際にも安心です。

揚げ物温度調節機能

揚げる材料に応じて、好みの温度に設定すれば、火加減を自動調節。油の温度変化を抑えて、カラッと美味しく仕上がります。

湯わかし機能

沸騰後に、自動で保温、消火が可能です。調理の作業効率をグンとアップ。0～90分まで1分刻みで保温時間を設定できます。

炊飯機能

お米の旨みを引き立てる、ガスならではの炊き上がり。「ごはん」「おかゆ」の2つのモードを選択できます。

消し忘れ消火機能

万一消し忘れた場合、全コンロバーナーで約2時間後、グリルは約15分で自動消火します。

グリル過熱防止機能

グリル庫内の温度が異常に上がると、自動で消火します。

点火確認ランプ

点火すると、つまみのランプが青く光ります。ランプの点灯箇所では火力がわかるため、使用状態が一目で確認できます。

切替式コンロ調理タイマー

調理にあわせて、使いたいコンロで消火時間を「1～99分」の間で1ごとに設定できます。
※切替ボタンにより、後コンロ・左コンロ・右コンロのうち、いずれか1か所でお使いいただくことができます。

鍋無し検知機能

鍋を置いてない状態では点火せず、調理中に鍋を持ち上げると小火になり、衣類のそで口への引火を防ぎます。

コンロもグリルも「省エネ基準」達成！

●このチラシに掲載の商品は下記の数値で達成しています。


コンロ部		グリル部	
省エネ基準達成率	省エネルギー消費効率	省エネ基準達成率	省エネルギー消費効率
100%	55.6%	100%	211Wh

●コンロ部仕様

型		式	RB78AWA1RAL
外形寸法/高さ×幅×奥行 cm			27.0×59.6×54.3
質 量 kg			25.0
ガ ス 接 続			15A(1/2B)銅管又は金属可とう管
使 用 電 源			単1アルカリ乾電池×2(DC3V)
ガス消費量 kW (kcal/h)	強 火 力 バ ー ナ ー		4.20(3,610)
	標 準 バ ー ナ ー		2.97(2,550)
	小 バ ー ナ ー		1.27(1,090)
	グ リ ル		1.92(1,650)
	全 点 火 時		9.90(8,510)
点 火 方 式			プッシュ式、連続スパーク点火

●外形寸法図

(単位:mm)

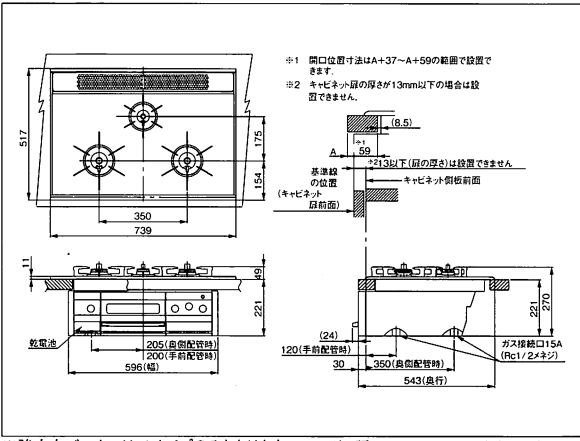

※強火力バーナーは、Lタイプのみとなります。 ※ガス種は13A・LPGのみとなります。

このカタログの掲載内容は、2007年9月現在のものです。

- 本カタログに掲載しております全商品の価格は、希望小売価格です。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。
- ガス消費量及び能力は、都市ガス13Aで表示していますが、ガス種により異なる場合があります。●印刷物の為実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
- 製品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。●商標「あべルック®」は大阪ガス株の登録商標です。
- 本カタログ掲載の製品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。

■商品についてのお問い合わせは最寄りの事業所へ

リンナイ株式会社 本社 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2の26

リンナイお客様センター ☎0120-054-321

関東支社	☎03(3471)9047	中部支社	☎052(363)8001
東京支店	☎03(3471)9047	関西支社	☎06(6786)3601
北関東支店	☎048(667)4321	広島支店	☎082(277)5131
東関東支店	☎043(273)3360	高松支店	☎087(821)8055
南関東支店	☎045(320)3051	九州支社	☎092(281)3234
東北支社	☎022(238)8315		
札幌支店	☎011(281)2506		
新潟支店	☎025(247)6610	アール・ジー株式会社	☎03(6404)0283