


Color

ステンレス

**BDR**  
**-3HES/4HES/3HSD/4HSD**  
 ファンシー クリーン スロット フィルタ 3HSD/4HSD 電動 シャッター  
 機能説明 P.6~13


別売品掲載ページ

|      |                   |            |
|------|-------------------|------------|
| フィルタ | 幕板・横幕板<br>面材取付用部材 | その他<br>別売品 |
| P-74 | P-75・76           | P-77・78    |

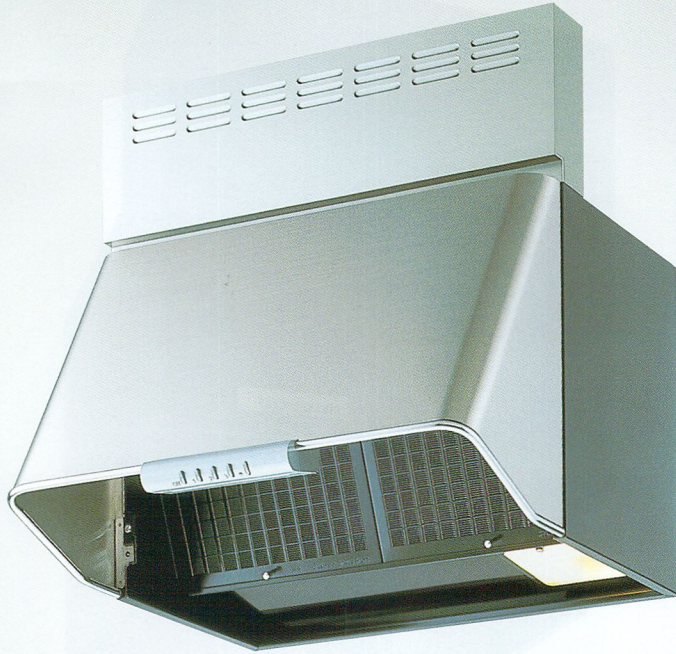


- BDR-3HES-602/6027
  - BDR-3HES-752/7527
  - BDR-3HES-902/9027
  - BDR-4HES-602/6027
  - BDR-4HES-752/7527
  - BDR-4HES-902/9027
  - BDR-3HSD-602/6027
  - BDR-3HSD-752/7527
  - BDR-3HSD-902/9027
  - BDR-4HSD-602/6027
  - BDR-4HSD-752/7527
  - BDR-4HSD-902/9027
- ※前幕板は付属しています


面材取付例

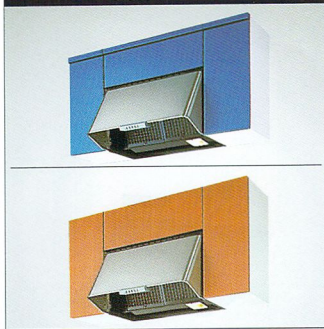


横ふさぎ板YPS60-345(R)使用例

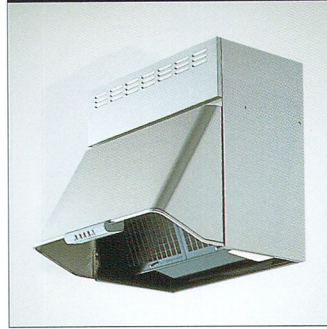

静圧・風量曲線

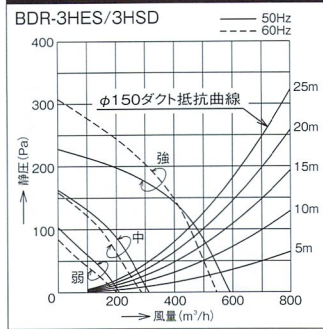


静圧・風量曲線

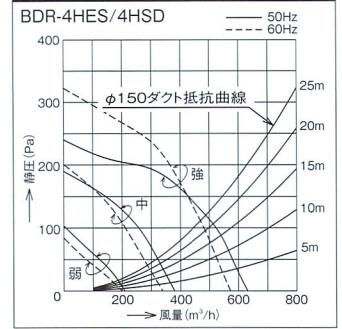


製品寸法図

BDR-3HES/4HES

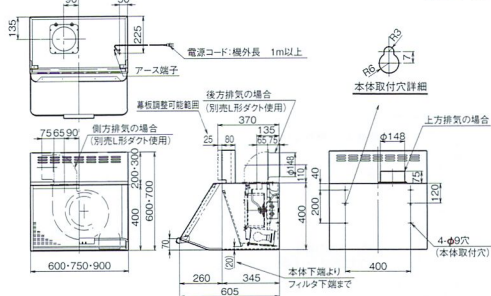

BDR-3HSD/4HSD

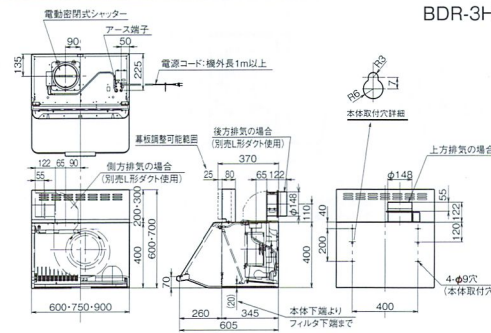

特性表

| 型名                 | 定格電圧 (V) | ノッチ | 定格周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 風量 (m³/h) |        | 騒音 (dB) | 質量 (kg)   |
|--------------------|----------|-----|------------|----------|-----------|--------|---------|-----------|
|                    |          |     |            |          | 0Pa時      | 100Pa時 |         |           |
| BDR-3HES/3HSD-602  | 100      | 強   | 50         | 101      | 590       | 480    | 42      | 14.0/15.0 |
| BDR-3HES/3HSD-6027 |          |     | 60         | 111      | 550       | 450    | 40      |           |
| BDR-3HES/3HSD-752  |          | 中   | 50         | 45       | 315       | —      | 29      | 17.0/18.0 |
| BDR-3HES/3HSD-7527 |          |     | 60         | 45       | 290       | —      | 27      |           |
| BDR-3HES/3HSD-902  |          | 弱   | 50         | 28       | 200       | —      | 22      | 20.0/21.0 |
| BDR-3HES/3HSD-9027 |          |     | 60         | 28       | 180       | —      | 22      |           |

特性表

| 型名                 | 定格電圧 (V) | ノッチ | 定格周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 風量 (m³/h) |        | 騒音 (dB) | 質量 (kg)   |
|--------------------|----------|-----|------------|----------|-----------|--------|---------|-----------|
|                    |          |     |            |          | 0Pa時      | 130Pa時 |         |           |
| BDR-4HES/4HSD-602  | 100      | 強   | 50         | 115      | 630       | 470    | 44      | 14.0/15.0 |
| BDR-4HES/4HSD-6027 |          |     | 60         | 125      | 570       | 450    | 41      |           |
| BDR-4HES/4HSD-752  |          | 中   | 50         | 57       | 380       | —      | 32      | 17.0/18.0 |
| BDR-4HES/4HSD-7527 |          |     | 60         | 57       | 340       | —      | 30      |           |
| BDR-4HES/4HSD-902  |          | 弱   | 50         | 31       | 210       | —      | 25      | 20.0/21.0 |
| BDR-4HES/4HSD-9027 |          |     | 60         | 31       | 200       | —      | 25      |           |

- ステンレス素材・3分割構造で、施工性に優れた美しいデザインフード。
- 特殊処理されたステンレス表面は指紋が付きにくく、フィルタもファンシー クリーン仕上げで油汚れををはじきます。お手入れは簡単。
- 通気口付幕板は前後の調節が可能。
- BDR-3HSD/4HSDは、スイッチのON⇔OFFと連動して、電動密閉式 シャッターが開閉、停止時に外部からの風や音の侵入を低減します。
- 面材をコーディネートすれば、インテリアがさらに引き立ちます。

※同時給排タイプ (BDR-3HES/4HES-\*\*2V) もご用意しています。P57をご参照ください。  
 ※BDR-3HES/4HES/3HSD/4HSD-\*\*27は、幕板高が300mmとなり、全高は700mm仕様になります。  
 ※レンジフードの左右どちらかがオープンの場合、本体も覆える横ふさぎ板を別売でご用意しています。  
 (YPS50/60/70-345R/L・YPSM50/60/70-350R/L)  
 ※面材の取り付けには、別売の面材取付金具 (MP-MTK-60/75/90) が必要です。  
 ※面材はお客様の手配となります。  
 ※幕板高さは200mm/300mm以外にも、特注で5mm単位・80mm~400mmの範囲で変更できます。