




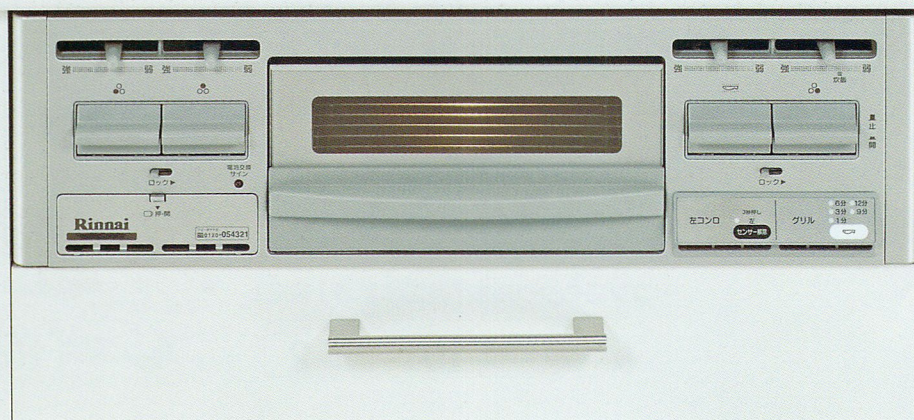


全バーナーに温度センサーを搭載。フッ素トップガスコンロの新スタンダード。

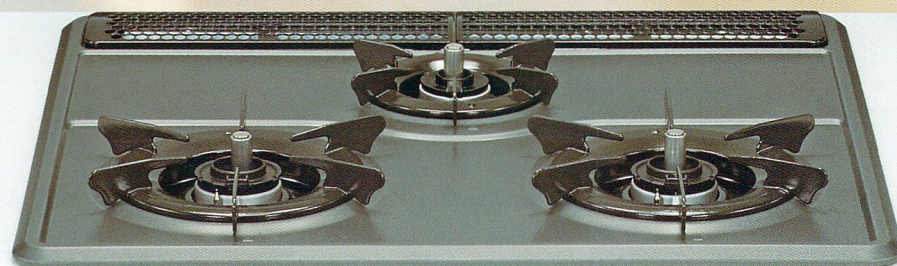

標準幅
60cmタイプ **RB31AFSVL** (品名コード: 52-8575)
オープン価格

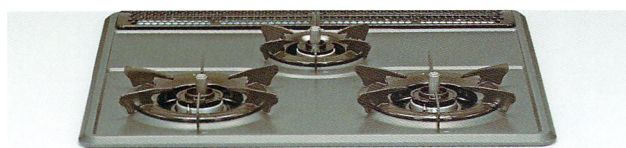

トッププレート
ブラック
操作パネル
シルバー

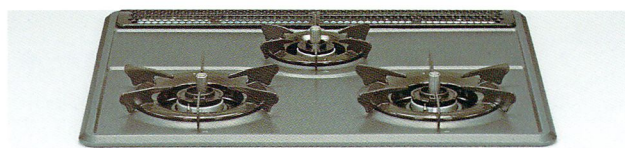

標準幅
60cmタイプ **RB31AFSBL** (品名コード: 52-8567)
オープン価格



トッププレート
ブラック
操作パネル
ブラック

料理がますます楽しくなる多彩な機能。

新外炎バーナー

煮込み料理などのトロ火から、中華料理などの強火力まで、きめ細かな火加減に対応します。しかも、すばやく熱を伝えて、ムラなく効率が良い、省エネ性に優れたバーナーです。



単独ごとく化

それぞれのバーナーのごとくを単独化することにより清掃性が向上しました。また、バーナー間のピッチを265から300mmに拡大し、調理の際の鍋の操作性が向上しました。

薄型トッププレート

トッププレートを薄型のフラット化にし、さらに外周にステップを設け、煮こぼれがワークトップへ流れにくいようにしました。

全バーナーに温度センサーを搭載。“おいしい”は安心から生まれる。

あげルック®

鍋底の温度を感知し、油の温度が約250℃になると自動消火します。

焦げつき消火機能

鍋の焦げつきを初期段階で感知し自動消火。

煮込み料理などで、じっくりトロ火にかける際にも安心です。

ハイタッチ点火

点火スイッチを押せば、点火するまで自動的に連続スパークを行います。

立消え安全装置

風や煮こぼれなどで火が消えると自動的にガスを止めます。

消し忘れ消火機能

万一消し忘れた場合、全コンロバーナーで約2時間後、グリルは最大約19分で自動消火します。

グリル過熱防止機能

グリル庫内の温度が異常に上がると、自動で消火します。

グリル点火確認機能

時間表示部の点灯(●9分が表示)により点火、消火が一目で確認できます。

コンロもグリルも「省エネ基準」達成!

コンロ部
区分名F

目標年度
2006年度

省エネ基準達成率
101%

エネルギー消費効率
56.2%

◎このチラシに掲載の商品はすべて下記の数値で達成しています。

グリル部
区分名I

目標年度
2008年度

省エネ基準達成率
105%


エネルギー消費効率
275Wh

●コンロ部仕様

型	式	RB31AFSVL RB31AFSBL
ト ッ プ プ レ ー ト		フッ素コート
外形寸法/高さ×幅×奥行 cm		25.5×59.6×53.9
質 量 kg		14.5
ガ ス 接 続		15A(1/2B) 銅管又は金属可とう管
使 用 電 源		単1アルカリ乾電池×2(DC3V)
ガス 消費量 kW (kcal/h)	強 火 力 バ ー ナ ー	4.20(3,610)
	標 準 バ ー ナ ー	2.45(2,110)
	小 バ ー ナ ー	1.27(1,090)
	グ リ ル	1.69(1,450)
	全 点 火 時	9.00(7,740)
点 火 方 式		プッシュ式、連続スパーク点火

●外形寸法図

(単位:mm)

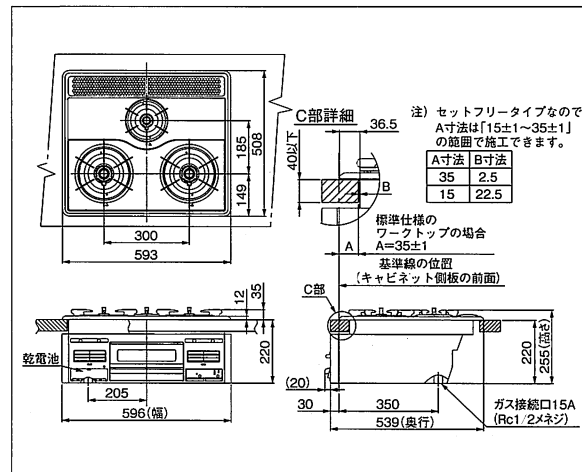

※強火力バーナーは、Lタイプのみとなります。

このカタログの掲載内容は、2007年9月現在のものです。

◎本カタログに掲載しております全商品の価格は、希望小売価格です。配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。

◎ガス消費量及び能力は、都市ガス13Aで表示していますが、ガス種により異なる場合があります。◎印刷物の為実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。

◎製品の価格及びデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。◎商標「あげルック®」は大阪ガス株式の登録商標です。

◎本カタログ掲載の製品写真は、警告・注意シール表示を省略しているものがあります。

商品についてのお問い合わせは最寄りの事業所へ

リンナイ株式会社 本社 〒454-0802 名古屋市千川区福住町2の26

リンナイお客様センター ☎0120-054-321

関 東 支 社 ☎03(3471) 9047 中 部 支 社 ☎052(363) 8001

東 京 支 店 ☎03(3471) 9047 関 西 支 社 ☎06(6786) 3601

北 関 東 支 店 ☎048(667) 4321 広 島 支 店 ☎082(277) 5131

東 関 東 支 店 ☎043(273) 3360 高 松 支 店 ☎087(821) 8055

南 関 東 支 店 ☎045(320) 3051 九 州 支 社 ☎092(281) 3234

東 北 支 社 ☎022(238) 8315

札 幌 支 店 ☎011(281) 2506

新 潟 支 店 ☎025(247) 6610 アール・ジー株式会社 ☎03(6404) 0283

707-09.007B.C.